


Banco de Dados – abrir console banco de dados HSQLDB

Requisito : Para executar essa tarefa deverá executar atividade :
APLOO - 01 - Banco de Dados - Iniciar o banco de dados HSQLDB


1. Abrir console Banco de dados HSQLDB :

1.1 Seleccione o diretório do banco de dados :

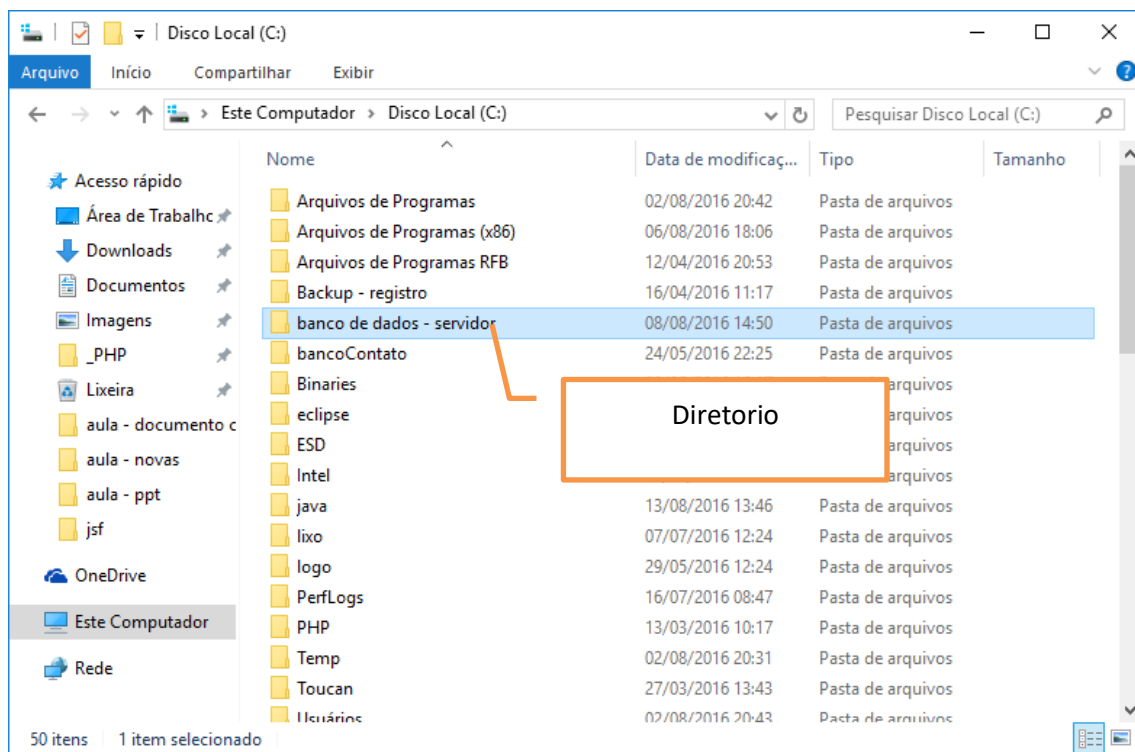


1.2 - Navegue nesse diretório de acordo com comando abaixo e dar clique duplo clique o arquivo runManagerSwing.bat para **iniciar o console do banco de dados**

C:\banco de dados - servidor\hsqldb-2.3.2\bin

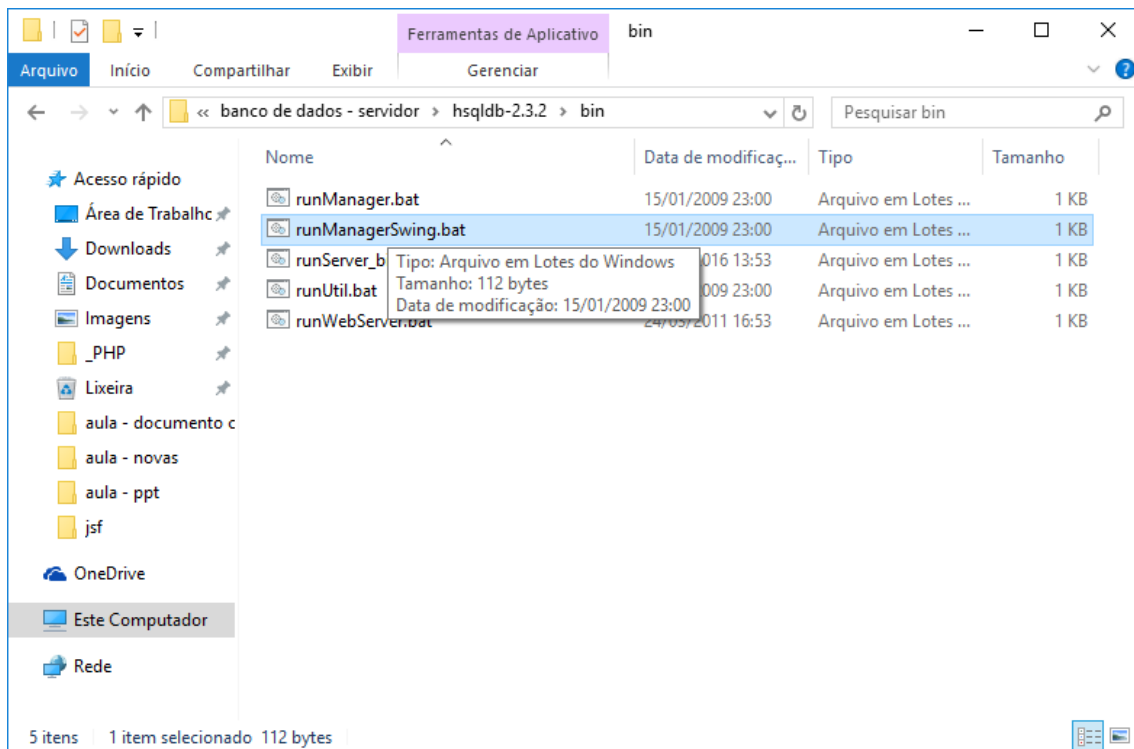


1.3 Nessa tela será preciso executar dois passos :


I - escolhe o tipo de conexão : Engine Server

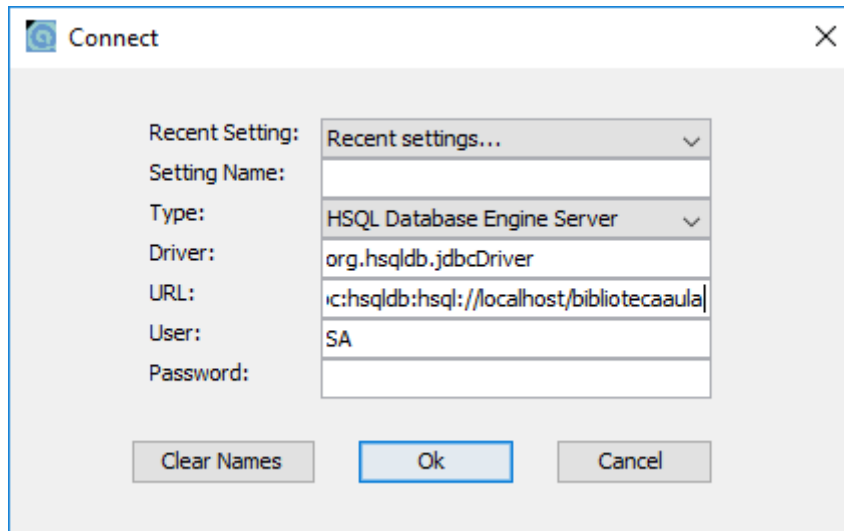

II – informe o nome do banco de dados na String de conexão chamando
jdbc:hsqldb:hsq://localhost/bibliotecaaula

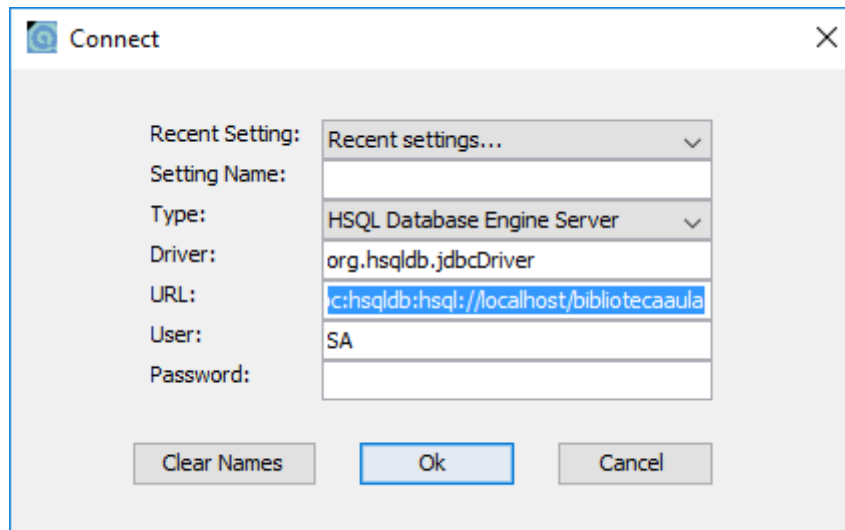

1.4 Caso seja feito tudo corretamente, tela abaixo deverá estar nesse formato.

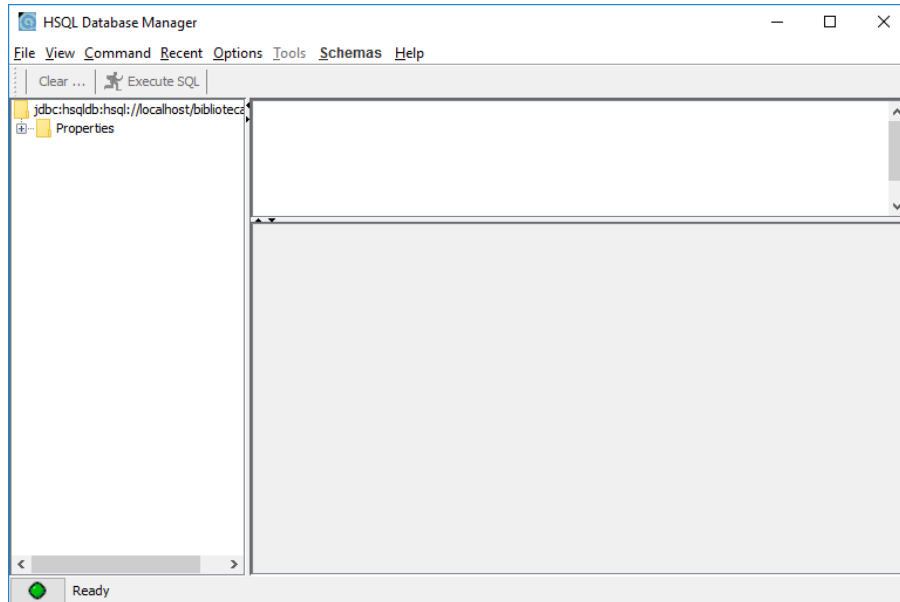

Caso seja cria uma tabela

create table aluno(

id INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY(START WITH 1),

matricula int not null,

nome varchar(254)not null,

primary key (id)

);

INSERT INTO aluno (matricula, nome) VALUES (123, 'wanderley gonçalves freitas');

INSERT INTO aluno (matricula, nome) VALUES (456, 'maria da silva');

Select * from aluno

Delete from aluno where id=1

update aluno set nome='jose da silva ' where id=2

